



63 Machines Pneumatisch - Usine Union



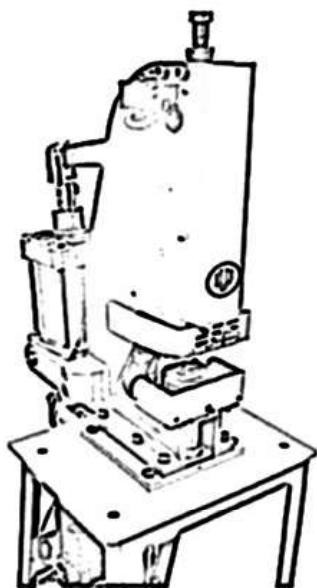


M922 pp cds
voor ronde zeilringen
in 1 beweging




Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU80.0922.01.1	590	480	170	tot 40mm - voetpedaal	1

M929 cds
voor ronde & ovale zeilringen
in 1 beweging




Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU81.0929.01.1	1500	670	420	tot 40mm - voetpedaal	1

M933 fa
voor ronde zeilringen
volautomaat





Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU82.0936.01.1	1500	650	900	van 8 tot 13mm - voetpedaal	1

M969 fa
voor ronde zeilringen
volautomaat




Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU83.0969.01.1	1540	650	900	van 9 tot 16,5mm - voetpedaal	1



M962 fa/sa
voor ronde zeilring
volautomaat


Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU84.0962.01.1	1760	620	1000	van 40mm (zeilring én tegenplaat) - voetpedaal	1
UU84.1962.01.1	1760	620	1000	van 40mm (enkel zeilring) - voetpedaal	

64 Machine Elektrisch - Usine Union

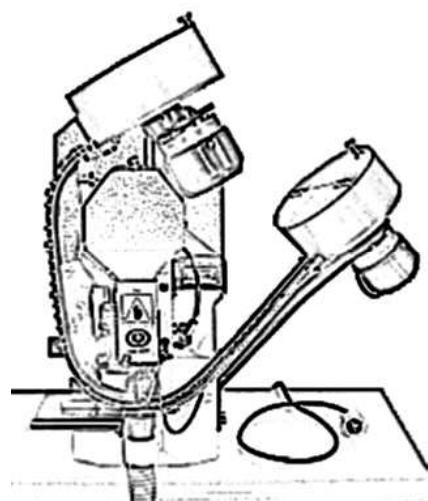





M955
voor ronde zeilring
volautomaat




Artikel	Info	VPE
UU85.0955.01.1	van 13 tot 16,5mm - voetpedaal	1

65 Hand/pedaal machines - Usine Union

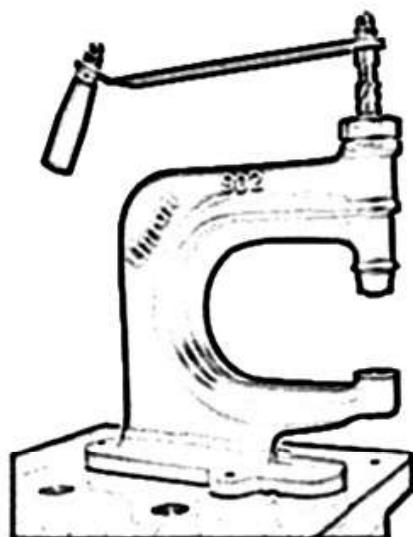


**M902**voor zeilringen, rivetten,
drukknopen, enz.


Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU86.0902.01.1	275	250	80		1

M914voor ronde zeilringen
in 1 beweging

Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU87.0914.01.1	900	420	110	van 12 tot 40mm - optie: sokkel	1

M022voor ronde zeilringen
in 1 beweging

Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU88.0022.01.1	930	310	160	tot 40mm - optie: afstandshouder	1

M916voor zeilringen, rivetten,
drukknopen, enz.

Artikel	H	b	B	Info	VPE
UU89.0916.01.1	1460	600	420	voetpedaal	1

70 Handmachines Leister

Product advantage




TRIAC ST: Design meets experience

TRIAC AT: Robust and intelligent

Product advantage





**Leister triac ST
zonder lasmondstuk**



Artikel	Info	VPE
LT60.1600.00.1	230v/1600w	1

**Leister triac AT
zonder lasmondstuk**



Artikel	Info	VPE
LT60.1900.00.1	230v/1600w	1

**Weldy energy HT1600
compleet in koffer
aandrukrol + 2 lasbekken**




Artikel	Info	VPE
LT60.2000.00.1	230v/1600w	1

Leister hot jet s



Artikel	Info	VPE
LT60.1700.00.1	230v/460w	1



Handmachines Leister

70



weerstand

Artikel	Info	VPE
LT60.1615.00.1	230v/1550w - voor Leister triac ST & AT	1
LT60.1815.00.1	230v/1550w - voor Weldy energy HT1600	1
LT60.1704.00.1	230v/435w - voor Leister hot jet s	1




lasmondstuk

Artikel	Info	VPE
LT60.1620.00.1	20mm gehoekt - voor Leister triac ST & AT	1
LT60.1640.00.1	40mm gehoekt - voor Leister triac ST & AT	1
LT60.1820.00.1	lasmondstuk 20mm - voor Weldy energy HT1600	1
LT60.1840.00.1	lasmondstuk 40mm - voor Weldy energy HT1600	1
LT60.1720.00.1	lasmondstuk 20mm - voor Leister hot jet s	1
LT60.1705.00.1	buismondstuk 5mm - voor Leister hot jet s	1



lasmondstuk
gebogen & gehoekt

Artikel	Info	VPE
LT60.1621.00.1	20mm - voor Leister triac ST & AT	1



aandrukroller Leister



Artikel	Info	VPE
LT50.4140.00.1	40mm (pos. 1) - 1-armig / gelagerd	1
LT50.4180.00.1	80mm - 2-armig / gelagerd	1
LT50.4400.00.1	7mm (pos. 2) - voor TIR lasband	1
LT50.4240.00.1	- voor hoeken	1

verlengkabel Leister



Artikel	L	Info	VPE
LT50.1500.00.1	15 m	met indicatie lampje - 230V	1

71 Leister Variant T1



VARIANT T1

1



Economisch:

Een lassnelheid tot wel 18 m/min en een krachtige, onderhoudsvrije hete-lucht-ventilator.

2



Betrouwbaar:

Constante, kreukvrije lasverbindingen dankzij proces-geoptimaliseerd mondstuk.

3



Zoom- / stuiknadenkit:

Praktische accessoires voor het gemakkelijk verwerken van zomen, open zoom en stuiknaden.



1

Gebruiksvriendelijk:
Overzichtelijke uitlezing met 'e-Drive' en lasparameters om op te slaan.



2

Hoge flexibiliteit:
Dankzij de ombouwsets zijn verschillende strookvarianten mogelijk: 50 mm spanbanden stroken en 25 mm vandalismewerende banden(foto).



3

Perfect inleggen:
De nieuwe geleidingsrollen vereenvoudigen het positioneren van het materiaal en houden de strook kunststof tot de laatste centimeter op spanning.



4

Dubbele benutting:
De aandrukrol kan eenvoudig worden omgezet van een breedte van 50 mm naar 25 mm (vandalismewerende strook kunststof) of omgekeerd.




5


Optioneel:
Met behulp van de lijnvormige laser blijft de VARIANT T1 BAND altijd op koers.



VARIANT T1 BAND 50 mm



Leister variant T1 overlap

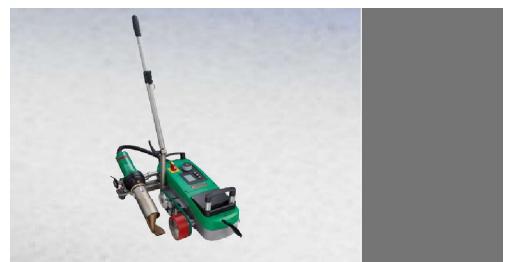

Artikel	Info	VPE
LT60.4320.00.1	230v/3680w - 20mm	1
LT60.4340.00.1	230v/3680w - 40mm	1
LT60.4420.00.1	400v/5700w - 20mm	1
LT60.4440.00.1	400v/5700w - 40mm	1
LT60.4525.00.1	25mm - ombouwset naar lasband	1
LT60.4550.00.1	50mm - ombouwset naar lasband	1

Leister variant T1 lasband



Artikel	Info	VPE
LT60.4325.00.1	230v/3680w - 25mm	1
LT60.4350.00.1	230v/3680w - 50mm	1
LT60.4425.00.1	400v/5700w - 25mm	1
LT60.4450.00.1	400v/5700w - 50mm	1

weerstand



Artikel	Info	VPE
LT60.4344.00.1	230v/4400w - voor Leister variant T1	1
LT60.4455.00.1	400v/5500w - voor Leister variant T1	1

Leister Variant T1



71



lasmondstuk

Artikel	Info	VPE
LT60.4820.00.1	20mm - voor Leister variant T1	1
LT60.4840.00.1	40mm - voor Leister variant T1	1
LT60.4825.00.1	25mm - voor Leister variant T1 lasband	1
LT60.4850.00.1	50mm - voor Leister variant T1 lasband	1



verlengkabel
Leister

Artikel	L	Info	VPE
LT50.1500.00.1	15 m	met indicatie lampje - 230V	1

72 Leister Uniplan

Hetelucht lasautomaat

UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500




automatisch en veilig:
Inzwenken van het mondstuk



praktisch:
geïntegreerd optillen van het zeil



snel aan te passen:
Schakel in een handomdraai om van overlappen naar zoom- of kederlassen




verschuijbbaar stuurrolwiel:
voor het omzeilen van obstakels
zoals sjorogen, nagels of afspanhaken



betrouwbaar:
geregelde temperatuur en snelheid





Leister uniplan 300 overlap



Artikel	Info	VPE
LT60.2920.00.1	230v/3450w - 20mm	1
LT60.2930.00.1	230v/3450w - 30mm	1

Leister uniplan 500 overlap



Artikel	Info	VPE
LT60.3020.00.1	230v/3450w - 20mm	1
LT60.3030.00.1	230v/3450w - 30mm	1

weerstand



Artikel	Info	VPE
LT60.3036.00.1	230v/23600w - voor Leister uniplan 300/500	1

lasmondstuk



Artikel	Info	VPE
LT60.5020.00.1	20mm - voor Leister uniplan 300/500	1
LT60.5030.00.1	30mm - voor Leister uniplan 300/500	1
LT60.5040.00.1	40mm - voor Leister uniplan 300/500	1



Leister Uniplan



verlengkabel
Leister

Artikel	L	Info	VPE
LT50.1500.00.1	15 m	met indicatie lampje - 230V	1

73 Leister HEMTEK ST

Met hete lucht werkende lasmachine

HEMTEK ST



Zoomgeleiding:
Dankzij de zoomgeleiding zijn drie toepassingen mogelijk: gesloten zoom (20/30/40 mm), open zoom tot maximaal 100 mm en zoom inclusief koord.



Tafelklem:
Dankzij de klemmende snelsluiting kunt u dit lasapparaat snel en zonder moeite op een werkbank of tafel bevestigen.




Bedienveld: De intuitief werkende stuurmodule staat borg voor laswerk zonder u overmatig in te hoeven spannen. Temperatuur, snelheid en luchstroming kunt u eenvoudig instellen. De ingebouwde afkoelfunctie laat het lasapparaat afkoelen, dus zonder afbreuk aan de kwaliteit te doen.



Voetpedaal:
U kunt via het voetpedaal de HEMTEK ST gemakkelijk bedienen zodat u uw beide handen vrij hebt om het te lassen materiaal te kunnen leiden.



Aandrukrol:
Dankzij het ingebouwde gewicht kunt u de druk traploos instellen. De rol zorgt - dankzij een slim excentersysteem - voor een hoge druk. Voor specifieke toepassingen zijn er mondstukken en rollen in verschillende breedten verkrijgbaar.

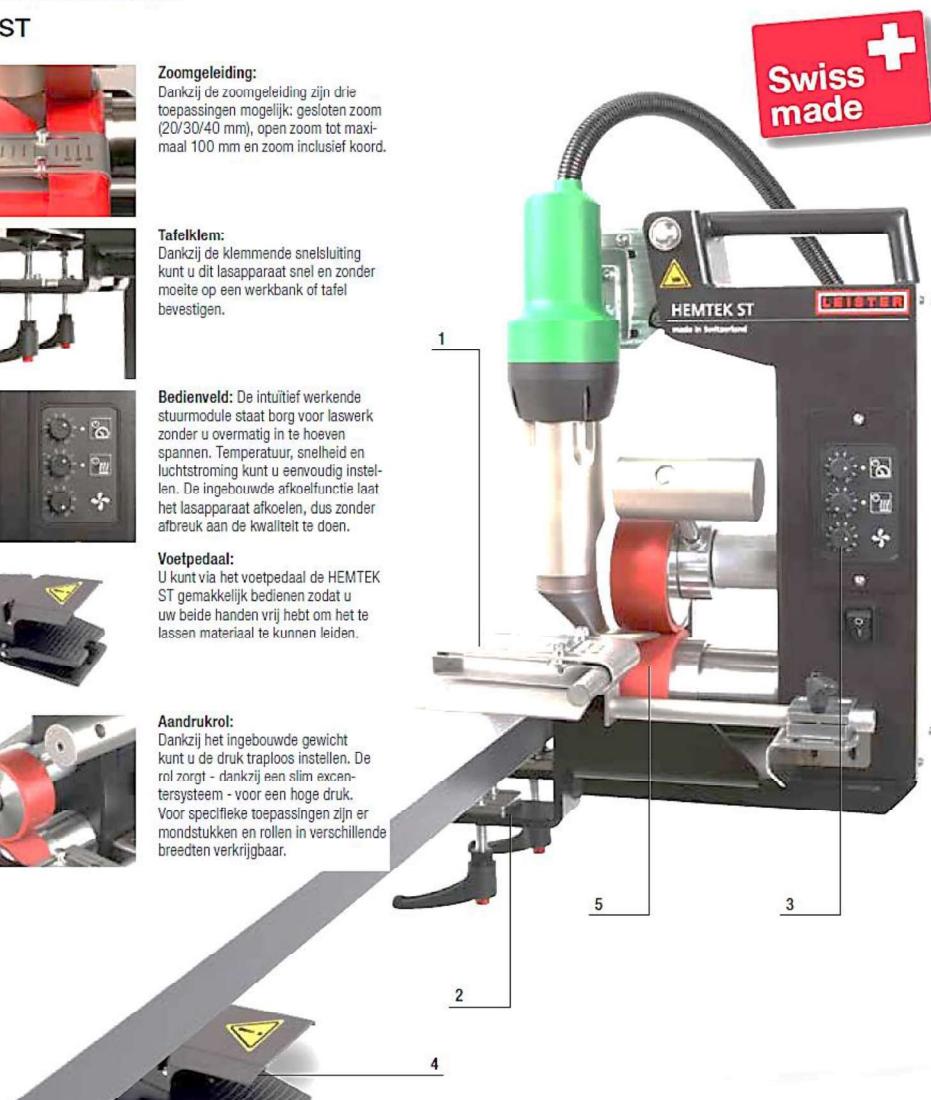



Leister hemtek ST zoom




Artikel	Info	VPE
LT60.3920.00.1	230v/2350w - 20mm	1
LT60.3930.00.1	230v/3450w - 30mm	1
LT60.3940.00.1	230v/3450w - 40mm	1

weerstand



Artikel	Info	VPE
LT60.3922.00.1	230v/2200w - voor Leister hemtek ST (20mm)	1
LT60.3936.00.1	230v/3600w - voor Leister hemtek ST (30 & 40mm)	1

lasmondstuk

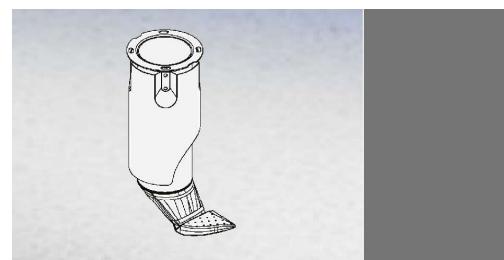

Artikel	Info	VPE
LT60.4020.00.1	20mm - voor Leister hemtek ST	1
LT60.4030.00.1	30mm - voor Leister hemtek ST	1
LT60.4040.00.1	40mm - voor Leister hemtek ST	1

verlengkabel Leister



Artikel	L	Info	VPE
LT50.1500.00.1	15 m	met indicatie lampje - 230V	1

74 Leister UNIDRIVE 500

Hetelucht-lashalftautomaat

UNIDRIVE 500

1



Betrouwbaar:
ergonomische handgreep voor veilige
druk bij het handmatig lassen

2



Veilig:
constante parameters en
kwaliteitsgarantie - ook bij te lage
spanning

3



Flexibel:
een mondstuk van chroom en staal
voor alle lastoepassingen

4



Individueel:
duale aandrijving voor snelle
verandering van de richting






**Leister unidrive 500
overlap**



Artikel	Info	VPE
LT60.7930.00.1	230v/2200w - 30mm	1
LT60.7940.00.1	230v/2200w - 40mm	1

lasmondstuk

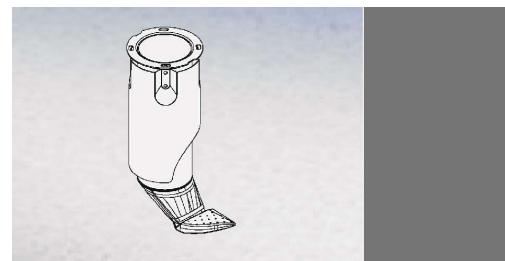

Artikel	Info	VPE
LT60.8020.00.1	15mm - voor Leister unidrive	1
LT60.8030.00.1	30mm - voor Leister unidrive	1
LT60.8040.00.1	40mm - voor Leister unidrive	1

**verlengkabel
Leister**



Artikel	L	Info	VPE
LT50.1500.00.1	15 m	met indicatie lampje - 230V	1

90 PVC gecoat Zeildoek VERSEIDAG



	B 1065			B 1293				B 1071			B 1017	
Totaal gewicht	630 g/m ²			680 g/m ²				900 g/m ²			650 g/m ²	
Treksterkte	2,350/2,250 N/5 cm			3,000/2,650 N/5 cm				4,250/3,900 N/5 cm			2,800/2,500 N/5 cm	
Scheurweerstand	220/220 N			300/300 N				600/530 N			300/250 N	
Las hechting	>90 N/5 cm			110 N/5 cm				110 N/5 cm			100 N/5 cm	
Breedte	250 cm	300 cm	320 cm	150 cm	218 cm	250 cm	275 cm	300 cm	300 cm	300 cm	250 cm	300 cm
Verseidag RAL												
032												
337 1014												
144 1003												
148 1021												
224 2004												
319 3002	■	■			■	■		■	■			
263 5012												
340 5010	■				■			■				
412												
170 5002	■	■		■	■	■	■	■	■			
238	■	■										
172 5013	■				■			■				
120 6018						■						
129 6026	■					■			■			
123 6002						■						
027	■					■			■			
180 8017						■						
102 9016	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
414 1013						□						
308 7035	○				○							
107 9006	■				■	■		■				
108 9006		■			■	■		■				
104 7030					■	■		○				
013	■	■			■	■						
112 7031					■	■						
475					■	■						
101 9005	■				■	■		■	■			
813												

○ = limited availability

- | | |
|---------|---------|
| □ White | □ White |
| ■ 032 | |
| ■ 048 | |
| ■ 057 | |
| ■ 063 | |
| ■ 064 | |
| ■ 070 | |
| ■ 029 | |
| ■ 168 | |
| ■ 001 | |

Verseidag
niet-brandwerend



Artikel	b	L	Info	VPE
B1065-xxxx	2,5 m	65 m	630gr/m ²	1
B1293-xxxx	2,5 m	65 m	670gr/m ²	1
B1071-xxxx	3 m	58 m	900gr/m ² - panama	1
B1070-xxxx	2,5 m	65 m	650gr/m ² - recyclage	1

Verseidag
brandwerend



Artikel	b	L	Info	VPE
B1013-xxxx	2,5 m	65 m	620gr/m ²	1
B1017-xxxx	2,5 m	65 m	650gr/m ²	1
B1673-xxxx	2,5 m	65 m	800gr/m ² - opaak	1

91 PVC gecoat Zeildoek HEYTEX



Article	H5518	H5560			H5551	H5671	H5571-eco	
breedte largeur	250 cm 98 inch	300 cm 118 inch	218 cm 86 inch	250 cm 98 inch	275 cm 108 inch	300 cm 118 inch	300 cm 98 inch	250 cm 98 inch
RAL 1003 <i>verkeersgeel jaune de sécurité</i>	*				*			
RAL 1013 <i>parelwit blanc perlé</i>					*			
RAL 1014 <i>ivoor ivoire</i>					*			
RAL 1015 <i>licht ivoor ivoire clair</i>	*				*			
RAL 1018 <i>zinkgeel jaune zinc</i>	*							
RAL 1021 <i>koolzaadgeel jaune coiza</i>	*				*			
RAL 2008 <i>licht rood oranje orange rouge</i>	*				*			
RAL 2011 <i>donkeroranje orange foncé</i>	*				*			
RAL 3002 <i>roodbruin rouge carmin</i>	*				*		*	
RAL 5002 <i>marineblauw bleu outremer</i>	*						*	
RAL 5010 <i>blauw bleu gentiane</i>	*				*		*	
RAL 5012 <i>lichtblauw bleu clair</i>					*			
RAL 5013 <i>kobaltblauw bleue cobalt</i>					*			*
RAL 6001 <i>smaragdgroen vert émeraude</i>					*			
RAL 6005 <i>mosgroen vert mousse</i>	*				*			
RAL 6018 <i>geelgroen vert jaune</i>					*			
RAL 6026 <i>ozaag groen vert opale</i>	*				*		*	
7701 <i>grijs gris</i>	*				*		*	*
RAL 7016 <i>antraciet anthracite</i>					*			
RAL 7035 <i>lichtgrijs gris platine</i>	*				*			*
RAL 7037 <i>grijs gris poussière</i>					*			
RAL 8017 <i>chocoladebruin chocolat</i>	*							
RAL 9005 <i>gitzwart noir foncé</i>	*				*		*	
RAL 9006 <i>zilver aluminium blanc</i>	*	*	*	*	*	*	*	*
RAL 9010 <i>zuiver wit blanc pur</i>	*	*		*	*	*	*	
RAL 9016 <i>verkeerswit blanc signalisatie</i>	*	*	*	*	*	*	*	
0283 <i>wit blanc</i>								*

HEYcargo - high gloss series								
toepassing utilisation possible	article	bekleding revêtement	total gewicht poids total du tissu enduit	treksterkte résistance à la déchirure	scheurweerstand résistance à la déchirure amorçée	las hechting adhérence de la soudure	andere eigen- schenpen autres propriétés	
dekzeilen voor vrachtwagens en aanhang- wagens bâches pour camions et remorques	vectaplan 8/8 Ref. H5518	PVC	650 g/m ² 19 oz/yd ²	3000/2800 N/5 cm 343/320 lbs/inch	340/300 N 76/67 lbs	110 N/5 cm 13 lbs/inch	licht vastheid résistance à la lumière: 7-8 temperatuur- bestendigheid résistance à la température: -30°C - +70°C brandnorm flamme ≤ 100 mm/min	
	vectaplan 9/9 Ref. H5560	PVC	680 g/m ² 20 oz/yd ²	3300/3300 N/5 cm 377/377 lbs/inch	380/370 N 85/83 lbs	120 N/5 cm 14 lbs/inch		
	vectaplan 8/8 B1 Ref. H5671	PVC	650 g/m ² 19 oz/yd ²	3000/2900 N/5 cm 343/331 lbs/inch	340/320 N 76/72 lbs	110 N/5 cm 13 lbs/inch	DIN 4102 B1, NFP 92-503 M2, SIS 65 00 82	
schuif gordijn rideaux coulissants	vectaplan panama* Ref. H5551	PVC	900 g/m ² 27 oz/yd ²	4300/4200 N/5 cm 491/480 lbs/inch	590/550 N 133/124 lbs	160 N/5 cm 18 lbs/inch	licht vastheid résistance à la lumière: 7-8 temperatuur- bestendigheid résistance à la température: -30°C - +70°C brandnorm flamme ≤ 100 mm/min	

HEYtents - professional series								
toepassing utilisation possible	article	bekleding revêtement	total gewicht poids total du tissu enduit	treksterkte résistance à la déchirure	brandnorm comportement au feu	breedte largeur	andere eigen- schenpen autres propriétés	
hallen halls	tentoriump 630 Ref. H5571-eco	PVC	630 g/m ² 19 oz/yd ²	3000/2600 N/5 cm 343/297 lbs/inch	DIN 4102 B1	250/300 cm 98/118 inch	eco	

*komt overeen met | respecte DIN 12641-2

Heytex
niet-brandwerend



Artikel	b	L	Info	VPE
H5518-xxxx	2,5 m	65 m	650gr/m ²	1
H5560-xxxx	2,5 m	65 m	680gr/m ²	1
H5551-xxxx	3 m	58 m	900gr/m ² - panama	1
H5450-xxxx	2,5 m	65 m	480gr/m ²	1
H5113-0000	2,5 m	65 m	680gr/m ² - recyclage	1

Heytex
brandwerend



Artikel	b	L	Info	VPE
H5671-xxxx	2,5 m	65 m	680gr/m ²	1
H5671-0831	2,5 m	65 m	680gr/m ² - mat	1
H5571-9016	2,5 m	65 m	850gr/m ² - opaak	1

92 PVC gecoat zeildoek NAIZIL



	<i>Kleur</i>	<i>RAL</i>	<i>PS ADR</i>	<i>Lite Laccato</i>	<i>Fly Laccato</i>
■	410	9016	x	x	x
■	683	-	x	x	
■	414	-	x	x	
■	419	1014	x	x	x
■	420	1021	x	x	x
■	411	1003	x	x	x
■	421	2008	x	x	
■	422	3000	x	x	x
■	629	-	x		
■	409	4005	x		
■	412	5012	x	x	x
■	413	5017	x	x	
■	402	5005	x		
■	261	-	x		
■	425	-	x	x	x
■	431	5013	x	x	
■	432	6026	x	x	x
■	424	-	x		
■	426	6001	x		
■	408	6018	x		
■	418	8017	x		
■	427	9005	x	x	
■	433	7035	x		
■	415	7038	x	x	x
■	423	-	x		
■	416	7040	x	x	
■	417	7037	x		
■	015	7016	x		

Naizil
niet-brandwerend




Artikel	b	L	Info	VPE
Lite Laccato-xxxx	2,5 m	65 m	650gr/m ²	1
Fly Laccato-xxxx	2,5 m	65 m	680gr/m ²	1
Pantel Laccato-xxxx	3 m	60 m	900gr/m ² - panama	1


Naizil
brandwerend




Artikel	b	L	Info	VPE
Lite ADR-xxxx	2,5 m	65 m	650gr/m ²	1
PS ADR-xxxx	2,5 m	65 m	680gr/m ²	1
PS ADR B/O	2,5 m	65 m	800gr/m ² - opaak	1
Pantel ADR-xxxx	3 m	60 m	900gr/m ² - panama	1

95 Meshdoek

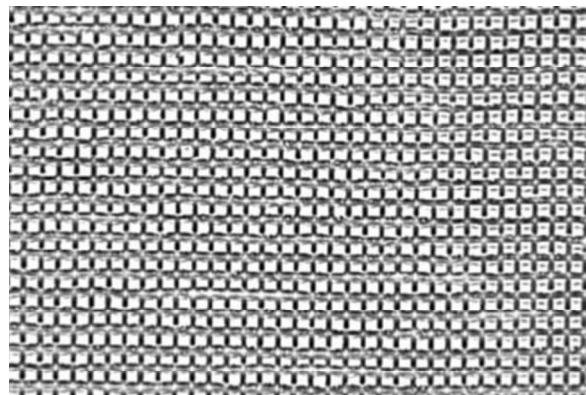




meshdoek
250gr/m² (15% open)
(*) stockartikel

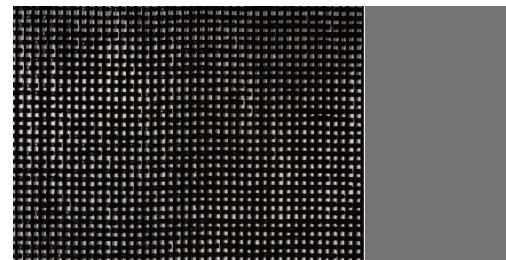


Artikel	b	L	Info	VPE
VT95.0210.70.1	2,1 m	100 m	zwart (*)	1
VT95.0210.71.1	2,1 m	100 m	grijs (*)	1
VT95.0210.72.1	2,1 m	100 m	wit (*)	1
VT95.0210.80.1	2,1 m	100 m	geel	1
VT95.0210.81.1	2,1 m	100 m	beige	1
VT95.0210.75.1	2,1 m	100 m	rood	1
VT95.0210.73.1	2,1 m	100 m	blauw	1
VT95.0210.82.1	2,1 m	100 m	grasgroen	1
VT95.0210.74.1	2,1 m	100 m	groen (*)	1
VT95.0210.76.1	2,1 m	100 m	bruin	1
VT95.0320.70.1	3,2 m	100 m	zwart (*)	1
VT95.0320.71.1	3,2 m	100 m	grijs	1
VT95.0320.81.1	3,2 m	100 m	beige	1
VT95.0320.82.1	3,2 m	100 m	grasgroen	1
VT95.0320.74.1	3,2 m	100 m	groen	1

meshdoek
250gr/m² (15% open)
brandvertragend

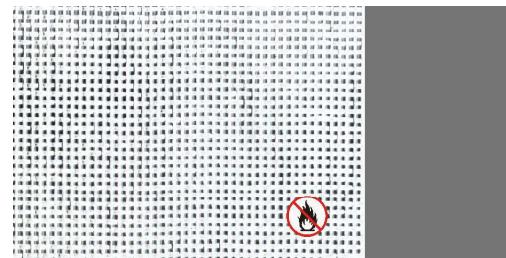


Artikel	b	L	Info	VPE
VT95.1210.72.1	2,1 m	100 m	wit	1


meshdoek
230gr/m² (25% open)
(*) stockartikel

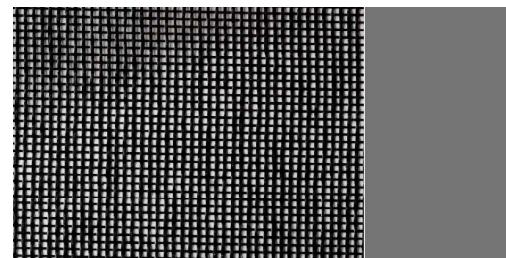


Artikel	b	L	Info	VPE
VT95.0360.70.1	3,6 m	100 m	zwart (*) - getorste draad in de ketting	1
VT95.0360.75.1	3,6 m	100 m	rood - getorste draad in de ketting	1
VT95.0360.73.1	3,6 m	100 m	blauw - getorste draad in de ketting	1
VT95.0360.74.1	3,6 m	100 m	groen (*) - getorste draad in de ketting	1
VT95.0360.83.1	3,6 m	100 m	donkerblauw (*) - getorste draad in de ketting	1

96 Bubbelfolie

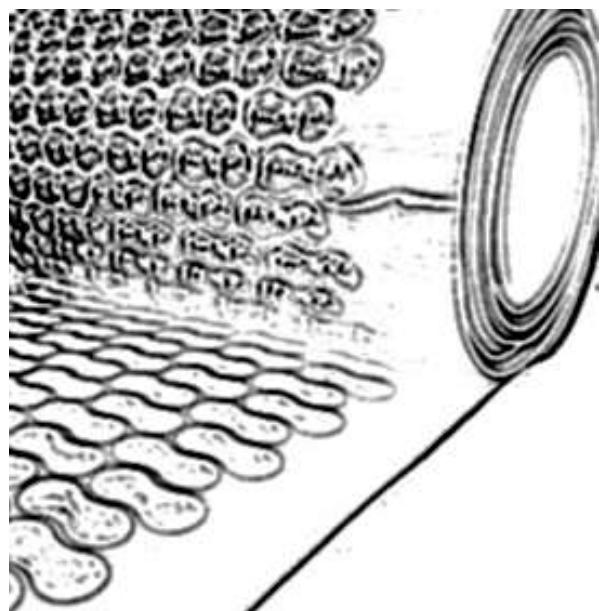




bubbelfolie - geobubbel
blauw/zilver

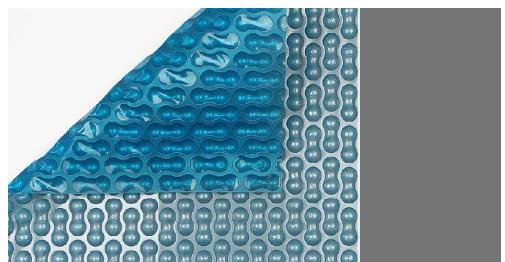


Artikel	b	L	Info	VPE
VT96.4002.78.1	2 m	102 m	400 micron	1
VT96.4002.78.5	2 m	102 m	400 micron	5
VT96.4002.78.10	2 m	102 m	400 micron	10
VT96.4004.78.1	4 m	50 m	400 micron	1
VT96.4006.78.1	6 m	50 m	400 micron	1

bubbelfolie - geobubbel
blauw/goud

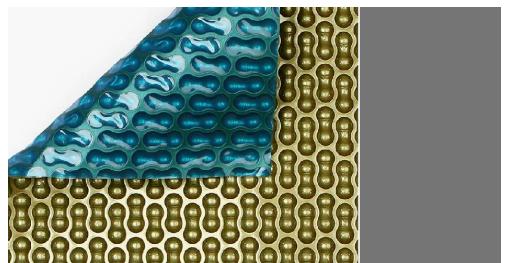


Artikel	b	L	Info	VPE
VT96.5002.79.1	2 m	51 m	500 micron	1
VT96.5002.79.5	2 m	51 m	500 micron	5
VT96.5002.79.10	2 m	51 m	500 micron	10
VT96.5004.79.1	4 m	50 m	500 micron	1
VT96.5006.79.1	6 m	50 m	500 micron	1

bubbelfolie - geobubbel
transparant

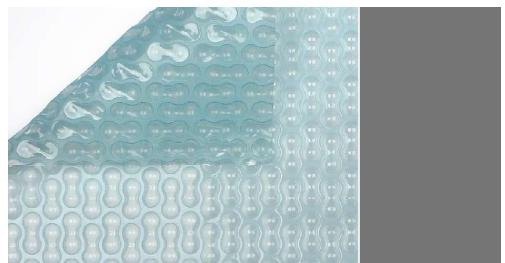

Artikel	b	L	Info	VPE
VT96.5002.00.1	2 m	102 m	500 micron	1
VT96.5002.00.5	2 m	102 m	500 micron	5
VT96.5002.00.10	2 m	102 m	500 micron	10
VT96.5004.00.1	4 m	50 m	500 micron	1
VT96.5006.00.1	6 m	50 m	500 micron	1



Bubbelfolie

96




bubbelfolie - geobubble
donkerblauw

Artikel	b	L	Info	VPE
VT96.5002.73.1	2 m	102 m	500 micron	1
VT96.5002.73.5	2 m	102 m	500 micron	5
VT96.5002.73.10	2 m	102 m	500 micron	10
VT96.5004.73.1	4 m	50 m	500 micron	1
VT96.5006.73.1	6 m	50 m	500 micron	1

97 Katoen, Polyester & Acryl






markiesdoek - acryl
verticale wanden
waterafstotend




Artikel	b	L	Info	VPE
A xxxx	120cm	60 m	340gr - 27cm waterkolom	1

tentdoek
2i
+/- 40cm waterkolom

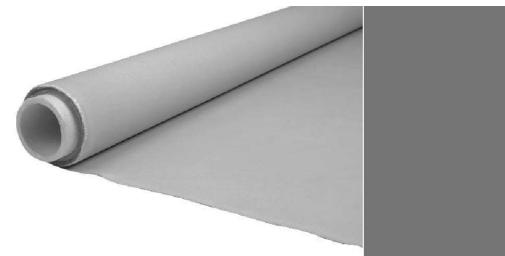


Artikel	b	L	Info	VPE
PSAS 115 xxxx	115cm	50 m	290gr - ruw	1
PSAS 146 xxxx	146cm	50 m	290gr - ruw	1
PSAS 190 xxxx	190cm	50 m	290gr - ruw	1
PSAS 212 xxxx	212cm	50 m	290gr - ruw	1
PSAS 110 xxxx	110cm	50 m	300 gr - 15 kleuren	1
PSAS 140 xxxx	140cm	50 m	300 gr - 27 kleuren	1
PSAS 185 xxxx	185cm	50 m	300 gr - 12 kleuren	1
PSAS 205 xxxx	205cm	50 m	300 gr - 4 kleuren	1

industrieel katoen
+/- 45cm waterkolom

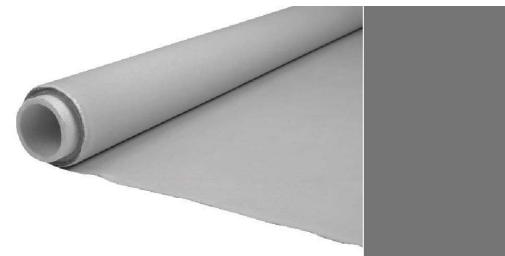

Artikel	b	L	Info	VPE
katoen 10 108 xxx	108cm	50 m	510gr - 3 kleuren	1
katoen 10 140 xxx	140cm	50 m	510gr - 10 kleuren	1
katoen 10 150 xxx	150cm	50 m	510gr - 5 kleuren	1
katoen 10 160 xxx	160cm	50 m	510gr - 2 kleuren	1
katoen 8 108 bruin	108cm	50 m	610gr - bruin	1
katoen 8 102 xxxx	102cm	50 m	610gr - 3 kleuren	1



brandvertragende doeken "M1"
gordijnen/zonnewering
POLYESTER

Artikel	b	L	Info	VPE
TP220 FR PES 222	222cm	50 m	220gr - ruw	1
TP220 FR PES 232	232cm	50 m	220gr - ruw	1
TP220 FR PES 216	216cm	50 m	220gr - beige	1
TP220 FR PES 226	226cm	50 m	220gr - beige	1



brandvertragende doeken "M1"
binnenhemeldoek

Artikel	b	L	Info	VPE
Agrement CS 300	300cm	50 m	270gr - ruw	1
Agrement CS 280 xxxx	280cm	50 m	270gr - 13 kleuren	1




brandvertragende doeken "M1"
gordijnstof
KATOEN

Artikel	b	L	Info	VPE
CLDC 247 xxxx	247cm	50 m	220gr - 2 kleuren	1
CRN 145 xxxx	145cm	50 m	400gr - 2 kleuren	1



brandvertragende doeken "M1"
gordijnstof
verduisterend

Artikel	b	L	Info	VPE
TO 300 S 145 xxxx	145cm	50 m	400gr - 2 kleuren (katoen)	1
TO 300 S 150 xxxx	150cm	50 m	400gr - 2 kleuren (katoen)	1
Quiétude 140 xxxx	140cm	50 m	240gr - 14 kleuren (kunststof)	1



brandvertragende doeken "M1"
parasols
POLYESTER



Artikel	b	L	Info	VPE
TOP FR 152 xxxx	152cm	50 m	310gr - 11 kleuren	1

brandvertragende doeken "M2"
marktparasols/camping
KATOEN (max 3 a 4mnd/jr buiten)



Artikel	b	L	Info	VPE
TC 310 205 xxxx	205cm	50 m	330gr - 2 kleuren	1

brandvertragende doeken "M2"
zonwering
KATOEN (max 3 a 4mnd/jr buiten)




Artikel	b	L	Info	VPE
PSO 120 ecru	120cm	50 m	500gr - ecru	1

brandvertragende doeken "M2"
zeilen/tenten
KATOEN (max 3 a 4mnd/jr buiten)



Artikel	b	L	Info	VPE
ND6 102 xxxx	102cm	50 m	540gr - 2 kleuren	1
ND6 140 xxxx	140cm	50 m	540gr - 2 kleuren	1



brandvertragende doeken "M2"
scouts/tipis/yourds
KATOEN/POLYESTER (permanent buiten)

Artikel	b	L	Info	VPE
TCP 320 CPT 120 oker	120cm	50 m	430gr - oker	1
TCP 320 CPT 143 wit	143cm	50 m	430gr - wit	1
TCP 430 3i 150 xxxx	150cm	50 m	530gr - 5 kleuren	1
CPN 150 nato groen	150cm	50 m	530gr - nato groen	1
TCP 320 CPRS 143 xxxx	143cm	50 m	430gr - 2 kleuren - getorste draad (versterkt)	1




katoen polyester
+/- 45cm waterkolom

Artikel	b	L	Info	VPE
TCP 430 102 xxxx	102cm	50 m	430gr - 2 kleuren	1
TCP 430 108 xxxx	108cm	50 m	430gr - 2 kleuren	1
TCP 430 150 xxxx	150cm	50 m	430gr - 2 kleuren	1
TCP 430 205 xxxx	205cm	50 m	430gr - 4 kleuren	1
TCP 520 150 xxxx	150cm	50 m	520gr - 2 kleuren	1




katoen polyester
extra parelend
(voelt soepeler aan)

Artikel	b	L	Info	VPE
TCP 430 2008i 150 ecru	150cm	50 m	430gr - ecru	1
TCP 430 2008i 205 xxxx	205cm	50 m	430gr - 2 kleuren	1



bootzeildoek
acryl
+/- 80cm waterkolom



Artikel	b	L	Info	VPE
Bootacryl A5xx	152cm	50 m	44 kleuren	1